

Turbo Jet

Treibdüse zur Erzeugung punktueller
Gasströme im Brennkanal
Driving jet for selective kiln optimisation


KERATEK GmbH

Innovative Konzepte und Technologien
für die Baustoffindustrie
Phone +49 (0) 54 72 979 58 40
Fax +49 (0) 54 72 979 58 38
info@keratek.de
www.keratek.de

Einsatztemperatur bis ca. 1000° C
for temperatures up to 1000° C



Aus einer Einblasmenge von nur

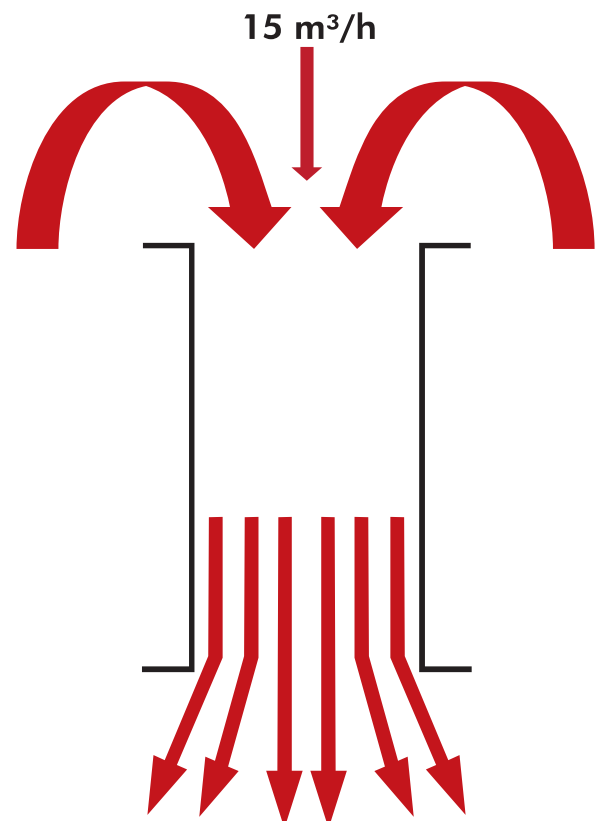

werden bis zu
750 m³ / h
(Venturi-Effekt)

- So erzeugen Sie auch in engen Strömungsgassen Turbulenzen und unterstützen die Entgasung
- Kontinuierlicher oder getakteter Betrieb möglich
- Einzeln oder als „Luftdusche“ einsetzbar
- You can achieve turbulences even in small firing lanes and support carbon burn-out
- Continious and pulsed operation possible
- Set-up as single or combined "air-shower" system